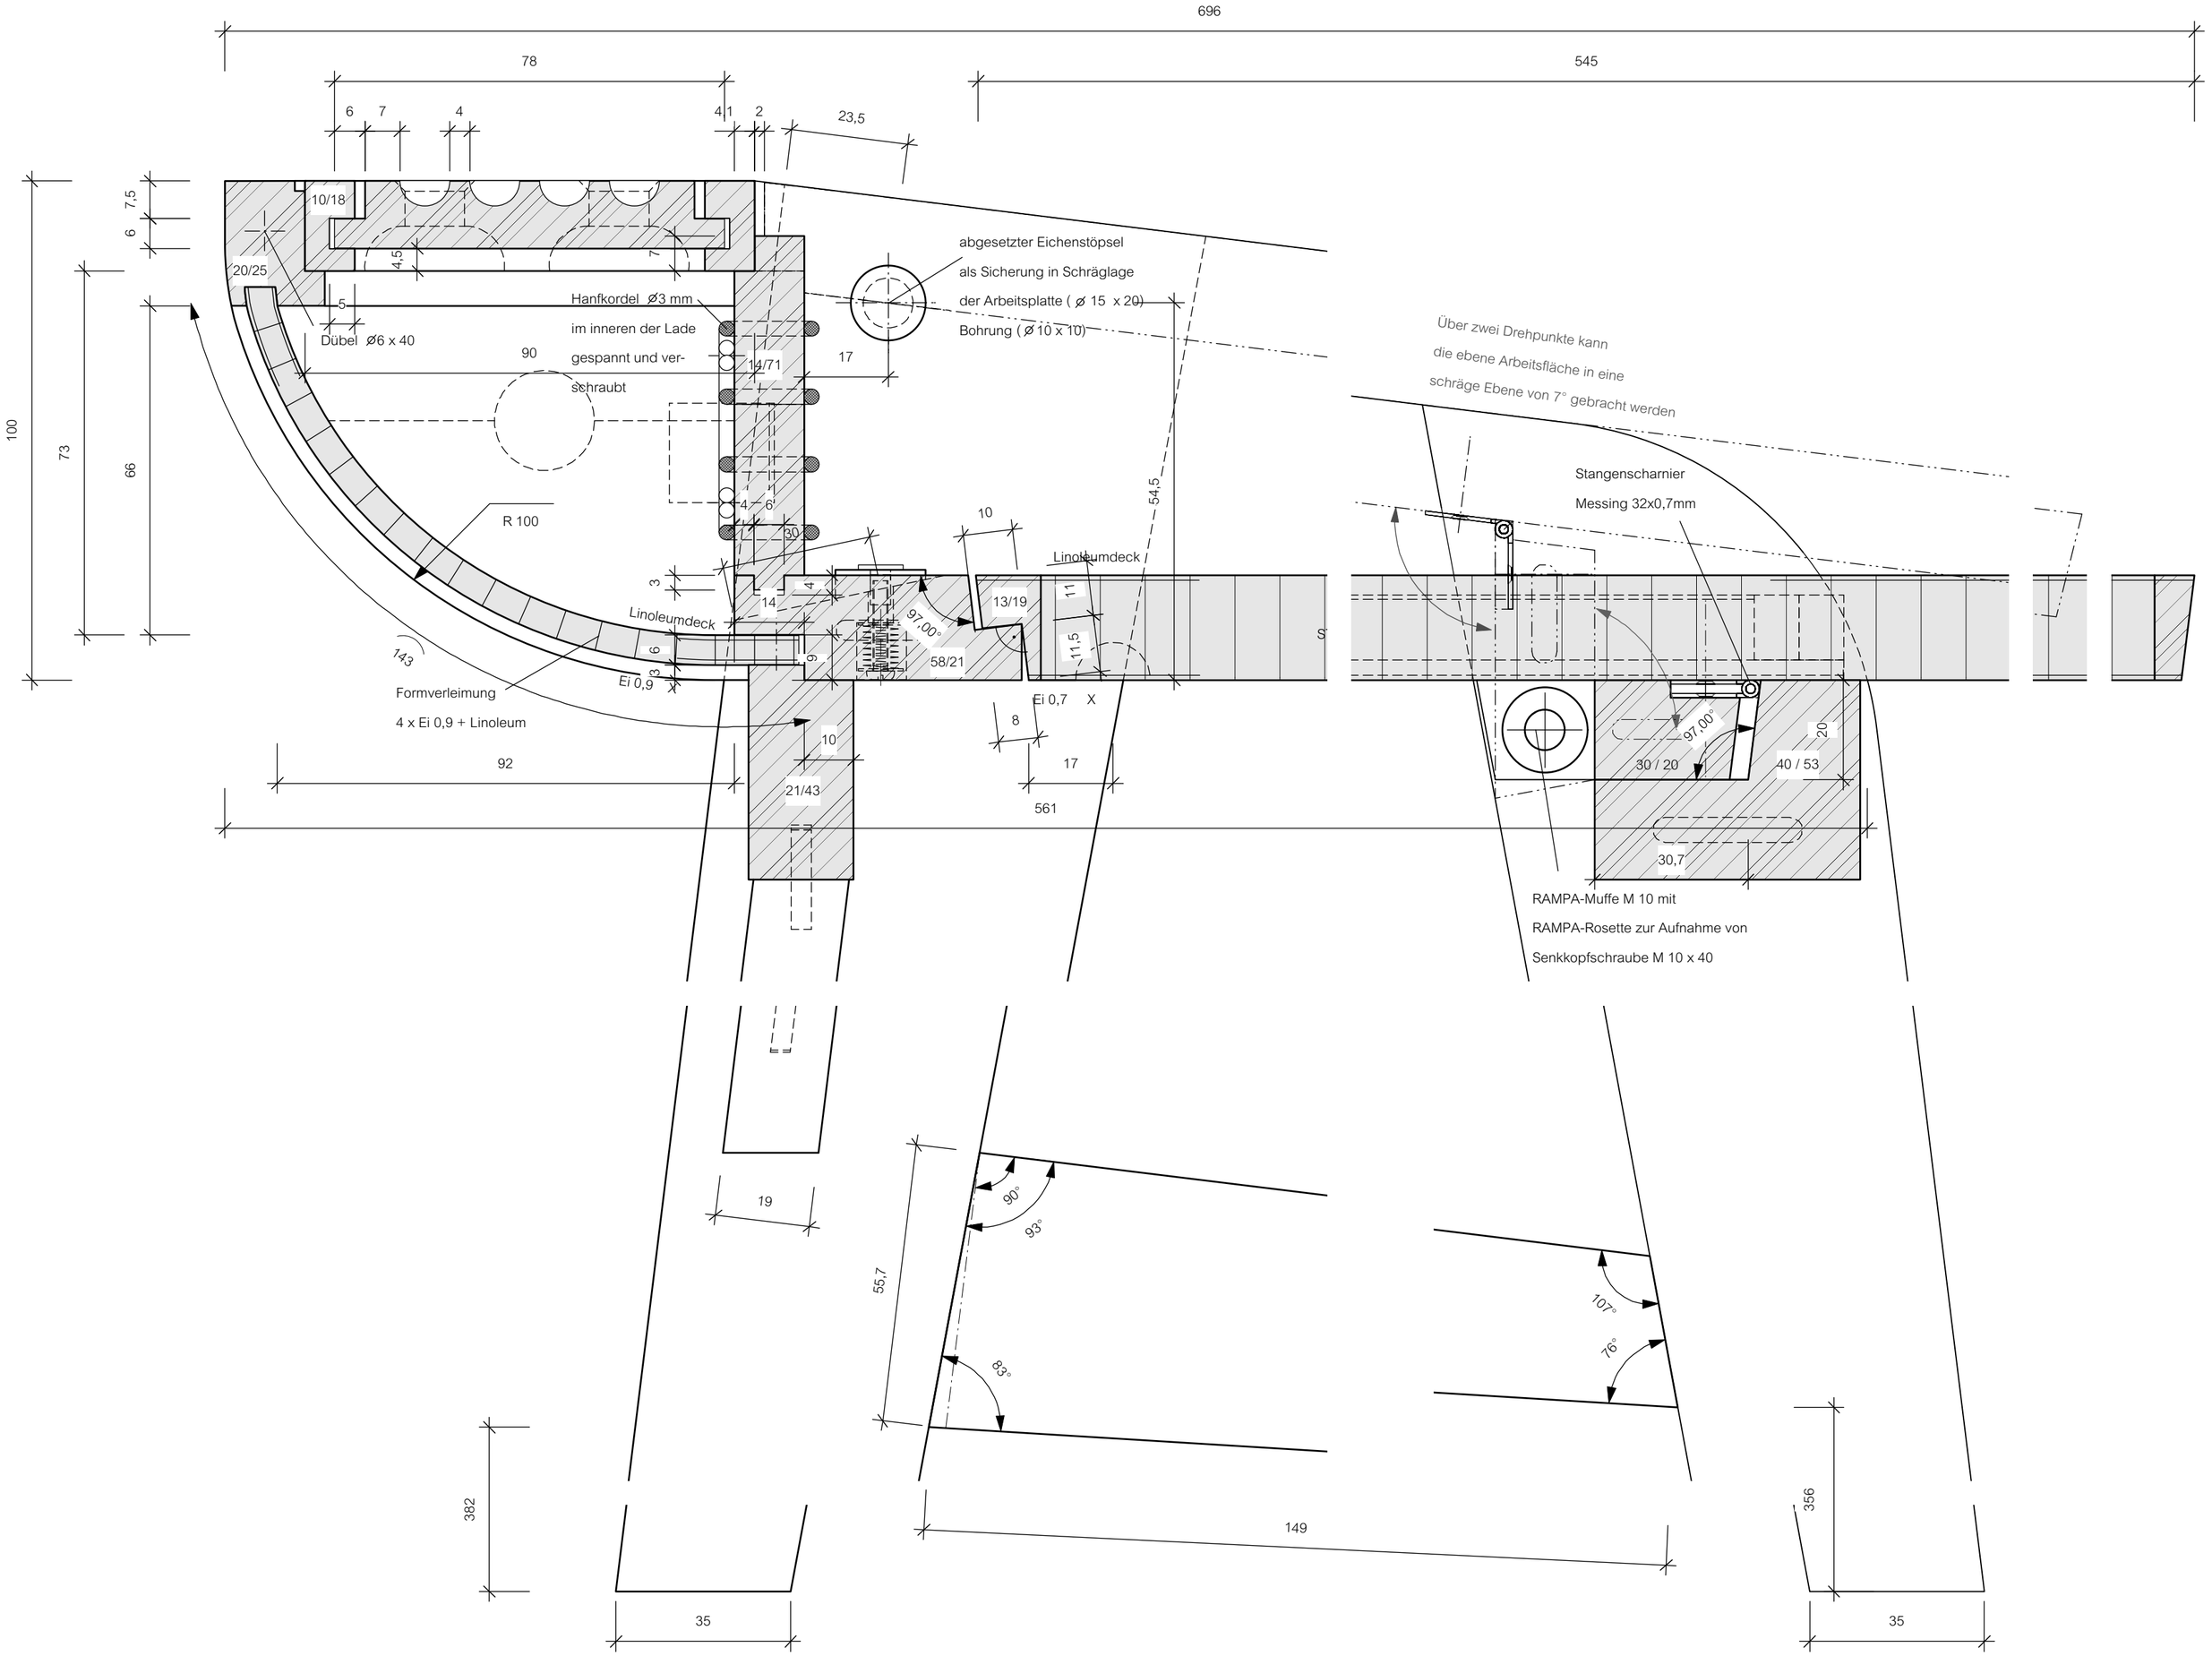
696
78
545
6
7
4
4
1
2
23,5
7,5
6
10/18
20/25
4,5
7
5
Dübel ⌀6 x 40
90
Hanfkordel ⌀3 mm
im inneren der Lade
gespannt und ver-
schraubt
14/71
17
abgesetzter Eichenstöpsel
als Sicherung in Schräglage
der Arbeitsplatte (⌀ 15 x 20)
Bohrung (⌀ 10 x 10)
100
73
66
R 100
4
6
30
3
14
4
10
54,5
Linoleumdeck
13/19
11
11,5
97,00°
58/21
Linoleumdeck
143
6
9
3
Ei 0,9
Formverleimung
4 x Ei 0,9 + Linoleum
Ei 0,7
X
8
10
92
21/43
17
561
Über zwei Drehpunkte kann
die ebene Arbeitsfläche in eine
schräge Ebene von 7° gebracht werden
Stangenscharnier
Messing 32x0,7mm
97,00°
20
30 / 20
40 / 53
30,7
RAMPA-Muffe M 10 mit
RAMPA-Rosette zur Aufnahme von
Senkkopfschraube M 10 x 40
19
90°
93°
55,7
83°
107°
76°
382
149
356
35
35